

**Használat:** A mosogató csak háztartási célra használható élelmiszerek-, vagy a főzés, sütés közben elszennyződött tárgyak ivóvízzel történő mosásánál, vagy vízvételnél. A medence aljára érdemes műanyag védőréteget tenni, mivel a gránit keménységéből kifolyóan a mosogatókás közben a felülethez dörzsölődő puhább edényekről tárgyakról lekopó anyagrészeknek lerakódhatnak a mosogató gránit szemszéti közé.

Ezek a felületen csíkok, foltok formájában jelenhetnek meg, nem a mosogató anyaga sérült. Ne használjunk erősen lúgos anyagokat, pl. ammóniát vagy nátrium-hidroxidot.

Ne helyezzünk közvetlen a mosogatóra a főzőlap fűtőeleméről éppen csak levett edényeket, kávéskannát (a fűtőelem hőmérséklete akár az 500°C-ot is elérheti).

Közvetlenül a mosogatófalán ne végjünk fel ételeket. Ehhez használjunk vágódeszkát. Normál használat során (főleg a sötét homogén felületeken) a mosogató felületén hajszálkarcok jelenkezhetnek, ezek a mosogató anyagában nem hatolnak be, szabad szemmel láthatóak.

**Tisztítás:** A mosogatófalca takarításának legjobb módja, hogy egy szivacsot vagy puha ruhát kevés tisztítószer és meleg víz elegyében megnedvesítsünk. Ne használjunk erős tisztítószer, savat vagy lúgot tartalmazó elegyet. A mosogatófalca felületét vízzel mossuk át, majd a nedves részeket szivacsos kendővel szárítsuk meg, ezzel megakadályozzuk, hogy a felületen vízkő nyomok alakuljanak ki, mely különösen sötét színű mosogatókon előnytelien.

Makacs szennyződéseket vagy foltokat (pl. evőeszközök, lábasok fémlekkopását, vagy erősen színező élelmiszerek) sűrítőfejjel, vagy CIF tisztítószerrel távolíthatja el.

A magas kvarctartalomnak köszönhetően a Pyragranite-nak nagyon kemény felülete van, így durvább műanyag szivacsot is használhat. Kemény víznél, esetleg, vízkölerakódások keletkezhetnek. Erősen színező élelmiszerek, ezeket a lerakódásokat megszínezhetik. A vízkövet, háztartási ecet és melegvíz segítségével távolíthatja el.

A mosogatófalca különféle anyagok elegyéből készült, melyben nagy százalékban jelen vannak különböző töltőanyagok, melyek a terméket rendkívül erősre és keményre teszik. Ezen jellemzőből adódóan előfordulhat, hogy a fém edények folyamatos súrlódása, dörzsölése következtében a talca csíkosná válik. Ennek oka, hogy a fém edényekből apró fém részecskék válnak le, azonban megfelelő kefe, dörzsi és általános tisztítószer használatával ezek a részecskék eltávolíthatók. A fém leírtaktól eltérő használat, tisztítás nem rendeltetészerű, az ebből bekövetkezett hibáért a termék gyártóját, felelősség, nem terheli.

**Jótállás, szavatosság:** A gránitmosogatókra, a jótállási idő 1 év, amennyiben a terméket a DONAU SPÜLEN Kft. hozta forgalomba és 2021.06.01 után gyártották. A jótállás nem terjed ki, a nem megfelelő tárolásból, szakszerűtlen szállításból, beépítésből, használatból, tisztításból, nem háztartási célú felhasználásból eredő károokra. A kiegészítőkre, szífonokra, szelepekre, csatlakozókra, rögzítő karmokra, szűrős dugókra 1 év a szavatossági idő. A jótállás és a szavatosság érvényesítéséhez igazolnia kell, eredeti számlával a termék vásárlását, és annak dátumát (teljesítést). A jótállás, gyártási-, vagy anyaghibából eredően érvényesíthető. A mosogató vizszakütlése, a DONAU SPÜLEN Kft. előzetes jóváhagyásával lehetséges. A kereskedelmi jótállással, kapcsolatoskérdésével forduljon a DONAU SPÜLEN Kft képviselőjéhez.

## Vásárlói tájékoztató beépítési és kezelési útmutatóval a Pyragranite (gránitörleményes) mosogatókhoz



**PYRAMIS**



**A termék minősége:** I. osztályú  
**Gyártó:** Pyramis Metallourgia A.E.  
**Importálja:** DONAU SPÜLEN Kft.  
5000 Szolnok, Körösi u. 43.  
**Képvisező:** E-mail: [info@donau.hu](mailto:info@donau.hu)

Köszönjük, hogy a Pyramis termékét választotta.

Tájékoztatónkból megismerheti a mosogató beépítésének módját, használatát és tisztántartását.

A mosogatófalca viseli a CE jelölést, amely azt mutatja, hogy az Európai Közösség UNI EN 13110:2004 sz. rendeletében előírt összes tesztnek megfelelt. Gyártási folyamataunk minden fázisa megfelel az UNI EN ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszernek.

A termék megfelel az élelmiszerekkel, étellekkel érintkezésbe lépő anyagokra, összevokokra vonatkozó 1935/2004 rendeletnek és a 89/109/CEE Irányelvnek.

#### A mosogató anyaga:

Gránitörlemény, valamint, színező, adalék- és kötőanyagok (Pyragranite)

A mosogató háztartási célra készült, étől eltérő (ipari, kereskedelmi, nagyüzemi) használata nem rendeltetéseszerű. Az Ön által vásárolt mosogató minőségét, többször, ellenőrizték. Beszerelés előtt, amennyiben mégis hibát észlelne, keresse fel az képviselőnket. A beépítés után, ezeket a hibákat, nem tudjuk figyelembe venni!

A szelepcsomagot, amely a leeresztő-szelepeket, csöveket, tömítéseket, túlfolyót esetleg dugókünnelőt tartalmaz, valamint a rögzítő karmokat tartozékként adjuk mosogatóinkhoz.

A búzjelző szifon nem minden mosogató tartozéka, azokat külön lehet megvásárolni.

Erről érdeklődjön a kereskedőjénél.

#### 35 mm-es lyuk kialakítása:

A munkavégzőskor, viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt. A gyártó, színes, kör alakú mátrixával jelöli a kifűrthető felületeket. Ezeken, a helyeken, a mosogató ellenkező oldalán, előre elkészített gyűrű alakú jelölések. A mosogatófalca mindkét oldalon megjelölt, 35 mm átmérőjű jelöléssel érkezik. Így módunkban áll kiválasztani, hogy melyik oldalra telepítsük a csapat.

Miután eldöntöttük, hogy melyik oldalon telepítjük a csapat, a lyukat a gyémánttűző szárat egy kézi fűrőbe helyezve fúrjuk végig. Ügyeljünk, hogy a nem látható oldalon dolgozzunk.

Körkörösén mozgatva a fűrőgépet, az anyagot, át lehet fűrni. Vízrel hűteni, nem szabad az esetleges sortját, fémreszelővel lehet eltávolítani.

#### Rögzítő karmok felszerelése:

A karmok, mosogatóként eltérőek lehetnek. Például a karmot, a mosogató alján, a legszélein, kialakított nyílásba kell beütni úgy, hogy a karm kifelé nézzen.

#### Beépítés:

A beépítést lehetőség szerint bízza szakemberre, hogy elkerülje a felesleges kellemetlenségeket.

A mosogatófalcai fejjel lefelé helyeztük a munkalap azon pontjára, ahol majd beépítésre kerül.

Egy cementáttal rajzoljuk végig a mosogatófalca külső peremét, körvonalát (vagyis használjuk sablonként a mosogatófalcat).

Ezután vegyük le a mosogatófalcat, majd az előbb megrajzolt körvonalhoz képest 1 cm-rel beljebb rajzoljunk egy pontozott vonalat. A megfelelő szerszámokkal vágjuk ki a pontozott vonal mentén a munkalapot.

Vigyázzon, hogy kivágáskor a munkalap alatt ne sértsen meg egyéb szerkezeti elemet! A kivágáskor megfelelő védőfelszerelést használjon.

A munkalap frissen vágott széléit eressze be (impregnálja), hogy ne tudjon nedvességet felvenni.

A mosogatót helyezze egy vízszintes, sík, tiszta felületre.


Tolja be a rögzítő karmokat a megfelelő helyekre.

A mosogató szélétől 2-3 mm-re nyomjon szilikon tömítő masszát (nem tartozék). Óvatosan illessze a mosogatót a munkalap kivágásába.

Figyelem! Ha a mosogató a munkalap kivágásba, pontosan nem illeszhető ne erőltesse, hanem keresse meg a hiba okát. Amennyiben a mosogató valamely rögzítő karmja a szerkezeti elemébe ütközik, úgy a karmot a munkalapot ki kell vésní.

Igazítsa és húzza meg keresztirányban csavarhúzóval a rögzítő karmokat, az alábbi ábrán látható sorrendben.

A rögzítő karmokat maximum 6 Nm forgatónyomatékkal húzza meg.

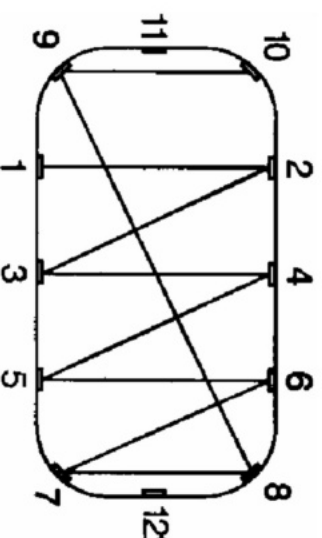

A mosogató szennyvízlevezető és egyéb szerelvényeinek az összerakásához ábrát a szelepcsomagban, vagy a szifoncsomagban talál.

A szifon és a szelepcsomag egyes mosogatóknál nem tartozék. A szifon és a fali csatlakozó közötti összekötést minden esetben egyénleg kell kialakítani, a gyártó ehhez anyagot nem biztosít.

Amennyiben mosogatógép csatlakozós szifont, idomot használ ellenőrizze, hogy a cső átjárható-e. Az összeszerelés után, a tömítettséget ellenőrizni kell.

A mosogatógép, mosógép csövét, bilinccsel rögzíteni kell a szifon csonkjához.

A csaptelep felszereléséhez annak dobozában talál tájékoztatót.